

onot levha

onot board

TEKNİK BİLGİ FORMU

06/2024

ONATPAN® SOUNDBOARD ALÇI LEVHA TİP A SES YALITIM LEVHASI

1. ÜRETİCİ BİLGİLERİ

- ❖ **Üretici:** ONPO Madencilik İnş. San ve Tic. A. Ş.
- ❖ **Üretim Yeri:** Bala Yolu Üzeri 20.km Çavuşlu Köyü Dumlutepe Mevkii Bala/ANKARA
- ❖ **Telefon Yeri:** 0312 887 91 91
- ❖ **Faks:** 0312 887 90 09
- ❖ **Merkez:** Turgut Özal Bulvarı No: 6 06070 İskitler / ANKARA
- ❖ **Telefon:** 0312 384 30 97
- ❖ **Faks:** 0312 342 32 27

2. ÜRÜN TANIMI

- ❖ **Ürün Ticari Adı:** ONATPAN Soundboard

ONATPAN Soundboard Alçı Levha Tip A, görünen yüzüne uygun alçı sıva veya uygun dekoratif bir kaplama yapılabilen, ses yalıtım özelliğine sahip alçı levhadır.

- ❖ **Kullanım amacı / amaçları**

Duvarlarda kuru yüzey tabakası olarak, tavanlarda kaplama tabakası veya asma tavan olarak, bölme duvar olarak, taşıyıcı kolon ve kirişlerde giydirme olarak kullanılabilen alçı levhadır.

İnşaat dekorasyon işlerinde kullanılarak estetik ve doğal görünüm sunar.

Ses yalıtım özelliği sayesinde olumsuz koşullara karşı konforlu ortam sağlar.

- ❖ **Özellikleri**

- A2 – s1 d0 sınıfı yanmaz malzeme
- Yüksek mukavemet
- Temiz, hızlı ve kolay montaj sayesinde işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
- Kesimi ve uygulaması çok kolaydır.
- Yüksek saflıkta doğal alçı taşı sayesinde daha hafif, daha sert, dayanımı ve işlenebilirliği daha yüksektir
- Her iki yüzü, levhaya esneklik ve yüksek dayanım sağlayan özel karton kâğıt ile kaplıdır.

- ❖ **Referans Standart:** TS EN 520 + A1

ONPO MADENCİLİK İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.

Zübeyde Hanım Mah. Turgut Özal 1 Bulvarı No:6/2 İskitler 06070, Altındağ - ANKARA

T: +90 312 384 30 97 F: +90 312 342 32 27


info@onpo.com.tr / www.onpo.com.tr



3. KİMYASAL İÇERİK

Agrega İçeriği	% 0
Kimyasal Katkı İçeriği	% 0 – 0,5
Kalsiyum Sülfat İçeriği	% 95- 100

Bileşenler: Kalsiyum sülfat dihidrat, nişasta, akışkanlaştırıcı, köpük ajanı, tutkal, donma geciktirici, cam elyafı, karton kâğıt

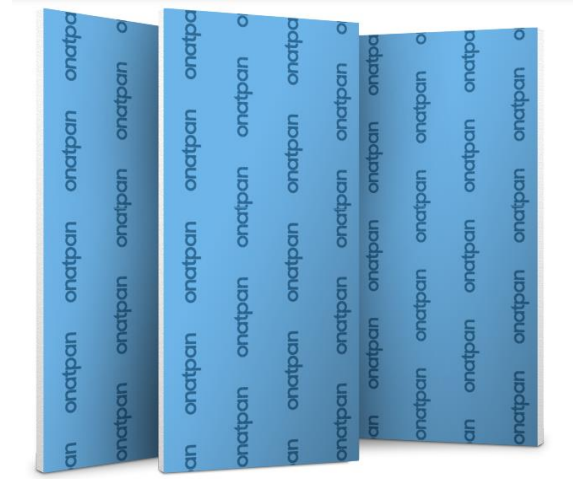

4. TEKNİK ÖZELLİKLER

	REFERANS STANDART	ONAT ALÇI STANDARDI	TEST METODU
Genişlik (mm)	1200 / (0) ; (-4)	1199-1200	TS EN 520+A1
Uzunluk (mm)	2000- 3000 ; (0) ; (-4)	(0); (-1)	TS EN 520+A1
	12,5 ; (-0,5)	(0); (-0,1)	TS EN 520+A1
Kalınlık (mm)	15 ; (-0,5)	(0); (-0,1)	TS EN 520+A1
	18 ; (-0,5)	(0); (-0,1)	TS EN 520+A1
Kısa Kenarların Diklikten Sapması (mm/m)	Max. 2,5	Max.1	TS EN 520+A1
İnceltme Derinliği (mm)	0,6 ; 2,5	1,2 ; 2,0	TS EN 520+A1
İnceltme Genişliği (mm)	40-80	45-55	TS EN 520+A1
Yangına Tepki Sınıfı	A2 – s1 d0	A2 – s1 d0	TS EN 520+A1

		REFERANS STANDART	ONAT ALÇI STANDARDI	TEST METODU
12,5 mm	Eğilmede Kırılma Yüğü (N) / Kısa Kenar Doğrultusunda	>210	>300	TS EN 520+A1
	Eğilmede Kırılma Yüğü (N) / Uzun Kenar Doğrultusunda	>550	>650	TS EN 520+A1
15 mm	Eğilmede Kırılma Yüğü (N) / Kısa Kenar Doğrultusunda	>250	>350	TS EN 520+A1
	Eğilmede Kırılma Yüğü (N) / Uzun Kenar Doğrultusunda	>650	>750	TS EN 520+A1
18 mm	Eğilmede Kırılma Yüğü (N) / Kısa Kenar Doğrultusunda	>303	>400	TS EN 520+A1
	Eğilmede Kırılma Yüğü (N) / Uzun Kenar Doğrultusunda	>774	>820	TS EN 520+A1

Kenar Tipi

Küt Kenar



İnceltilmiş Kenar



Isıl İletkenlik (W/m.K)

0,24

Su Buharı Geçişine Direnç Katsayısı

10

Ses Azaltım İndisi (Rw) (dB)

Rw= 55,3 (-3;8) dB



ONPO MADENCİLİK İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.

Zübeyde Hanım Mah. Turgut Özal 1 Bulvarı No:6/2 İskitler 06070, Altındağ - ANKARA

T: +90 312 384 30 97 F: +90 312 342 32 27

info@onpo.com.tr / www.onpo.com.tr



5. UYGULAMA

- ONATPAN Soundboard, metal veya ahşap iskelet üzerine levha kalınlığına göre uygun vida ile uygulanır.
- Mevcut durumdaki duvar üzerine ise YAPONAT yapıştırma alçısı ile uygulanır.
- İnceltilmiş uzun kenarları sayesinde, birleşim bölgelerinde DERZONAT derz dolgu alçısı kullanılarak pürüzsüz ve düzgün yüzey elde edilir.

6. UYARILAR

- ONATPAN Soundboard iç mekanlarda kullanıma uygundur.
- Devamlı neme maruz kalan alanlarda kullanılmamalıdır.
- Malzeme ve ortam sıcaklığı 4 °C'nin altında olmamalıdır.

7. DEPOLAMA

- Levhaların depolanacağı zeminin, levha yükünü taşıyabileceğine dikkat edilmelidir.
- Alçı levhalar düz bir zeminde stoklanmalıdır.
- Zeminle temas etmemelidir.
- Levhalar depolanırken, kenar ve köşelerinin zarar görmemesine dikkat edilmelidir.
- Taşırken sehim yapmayacak şekilde kenarlarından tutulmalı ve mutlaka forklift yardımı ile yerleştirilmelidir.
- Uygulama yapmadan önce, levhalar suya, neme ve direkt güneş ışığına karşı korunmalıdır.
- Stoklama yapılırken paketleme şekli bozulmamalı, takoz aralıkları teslimatta gelen aralıklarda olmalıdır.

YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

- Doküman No: ONT.TDS.07
- Yayınlanma Tarihi: 29/06/2024
- Revizyon Tarihi/No:00
- Hazırlayan: Kalite Güvence Sorumlusu
- Onaylayan: Fabrika Direktörü

ONPO MADENCİLİK İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.

Zübeyde Hanım Mah. Turgut Özal 1 Bulvarı No:6/2 İskitler 06070, Altındağ - ANKARA

T: +90 312 384 30 97 F: +90 312 342 32 27

info@onpo.com.tr / www.onpo.com.tr

